



攜帶型條碼機

## MX30+

### 隨時隨地，輕鬆列印！

戶外開立發票、列車補票、停車開單、醫療推車...在生活的周遭幾乎隨處可見Godex MX30+的身影，大容量鋰電池讓MX30+具備高續航力，二合一的藍芽WiFi模組使MX30+可以與絕大部分的移動設備協作，是隨身無線列印的理想選擇。



### 隨走隨印

MX30+ 採用 WiFi 和 BLE5.0 二合一模組，滿足您對無線傳輸的各種需求。iOS 和 Android 用戶可同時透過 GoAPP 和 Godex MX30+ 配合列印。



### 隨時充電

配置的 USB 2.0 數據線既能傳輸又能充電，搭配手機充電器即可充電。

### 隨處更換

多段可調式紙捲擋板，支援不同寬度的耗材。它還支持列印收據和標籤，讓您即時列印正確的標籤。



# 產品規格

2023-12-25

機種		
	MX30+	
列印模式	熱感式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	
列印速度	Up to 4 ips (101.6 mm/s)	
列印寬度	2.8" (72 mm)	
列印長度	最大 374" (9500 mm)	
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	Flash	128 MB
	SDRAM	128 MB
感應器形式	間隙感應器、固定透光式感應器、固定反射式感應器	
紙張規格	類型	熱感連續紙、抗UV連續紙、標籤紙；置中對齊（標準）/置左對齊（僅限專案）· 間距標籤紙（間距2 ~ 4 mm · 最佳建議3 mm）
	寬度	最小 1.55" (39.4 mm) – 最大 3.15" (80 mm)
	厚度	最小 0.002" (0.0508 mm) – 最大 0.0065" (0.165 mm)
	外徑	最大 2.35" (60 mm)
	軸芯	-
程式語言	GPOS程式語言、EZPL / GEPL / GZPL / GDPL 程式語言 (可自動切換)	
軟體	標籤設計	GoLabel II (僅支援EZPL)(Windows)
	管理工具程式	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
驅動程式	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux	
SDK	Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8倍。
	向量字體	(粗體 / 斜體 / 底線) . 可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° · Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages
下載字體	Bitmap 字體	列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°
	亞洲字體	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8倍。
	向量字體	(粗體 / 斜體 / 底線) . 可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° ·
條碼種類	1-D 條碼	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode
	2-D 條碼	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417

碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0 (Type C) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 藍芽 (BLE 5.0) 模組	
計時裝置	選購項目	
控制面板	三組多功能硬體控制鍵：電源開 / 關鍵、FEED鍵、無線功能鍵 4顆LED背光指示燈：電源、電池、通訊和錯誤四種狀態指示燈 電池電量指示燈	
適用電池	DC 7.4V 鋰電池 · 3300mAh	
電源	輸入5V-1A 或 5V-3A	
工作環境	操作溫度	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
	儲存溫度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
濕度	操作濕度	10-90%,非凝結
	儲存濕度	10-90%,非凝結
防塵防水	IP42 ( 不含保護套 ) 、IP54 ( 含保護套 )	
耐摔防護	高度1.5 m	
安規	CE (EMC) 、FCC Class B 、CB 、cULus 、BSMI 、UKCA 、Energy Star***	
機種尺寸	長度	172 mm (6.77" )
	寬度	114 mm (4.48" )
	高度	79 mm (3.11" )
機體重量	680 g (1.5 lbs) , 機體不含其他耗材或選購配備	
選購項目	計時裝置 保護套 鋰電池	

\* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\* 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

\*\*\* 安全認證標誌可能因銷售地區不同而有所差異

# 產品應用

## 條碼及標籤應用

MX30+ 條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



### 物流倉儲業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱 / 棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

### 零售業

價格標籤、吊牌、商品內容物標示、珠寶標籤、掛號收據、郵遞標籤、郵資券印製等。


### 停車管理

停車繳費通知單、停車管理開單系統、抄表系統。

## GoDEX RIBBONS

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

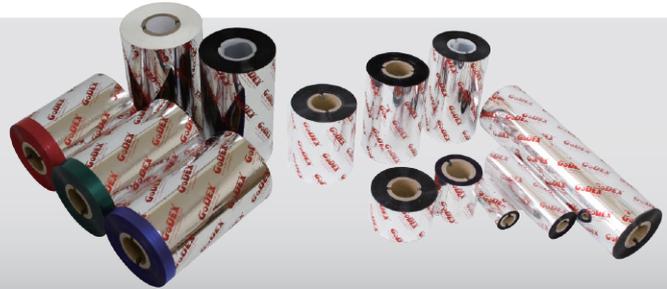

## GoDEX SOFTWARE



科誠獨家研發 GoLabel II 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！



四套工具，離線可用，不用安裝軟體，簡單易上手。



免費提供給 GoDEX 的產品用戶使用。使用者可以透過簡潔的操作介面，同時對多台印表機進行狀態監控與資料部署。